



MULTIFUNKTIONALE DIGITAL-FARBSYSTEME

d-Color

MF259, MF309, MF369

Einfach, sicher und wirtschaftlich – das neue Produktdesign



-  FARBE
-  GESCHWINDIGKEIT
-  QUALITÄT
-  FARB-TOUCHSCREEN
-  UMWELTFREUNDLICH
-  NETZWERK
-  SICHERHEIT
-  MOBILDRUCK
-  WI-FI UND WI-FI DIRECT

Mit den neuen Olivetti Multifunktionsgeräten sind Sie bestens gerüstet für den Wandel von Arbeitsabläufen und –Methoden. Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter profitieren von den zahlreichen Innovationen und der herausragenden Technologie.

Die d-Color-Serie der nächsten Generation bieten höchste Sicherheitsstandards und erfüllen Vorschriften wie die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) mit externer Sicherung. Behalten Sie die Kontrolle über Ihre Daten und wehren Sie sich gegen Bedrohungen durch Viren. Die unkomplizierte Implementierung, Verwaltung und Transparenz begeistert und entlastet die IT-Abteilung. Gesteigerte Produktivität, die fortschrittliche Technologie und intelligente Workflow-Funktionen helfen Ihnen Kosten zu sparen und Ihre Aufgaben effizient zu erledigen.

Mit dem energiesparenden Design und der Verwendung umweltfreundlicher Materialien unterstützen die MFPs Sie bei Ihrem Engagement zur Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Für beste Benutzererfahrung sorgen Haptik und Optik mit abgerundeten Kanten, LED-Statusanzeigen und das große 10,1" Touchscreen-Panel mit erweitertem Neigungswinkel, leichter Bedienbarkeit und Oberflächen, die sich ganz nach Ihren Wünschen anpassen lassen.



10,1" DISPLAY FÜR EINFACHE BEDIENUNG UND SCHNELLEM ZUGRIFF AUF EINSTELLUNGEN UND FUNKTIONEN

DRUCKAUFLÖSUNG 1.200 X 1.200 DPI, PAPIERFORMATE VON A6 BIS SRA3

8 GB RAM ARBEITSSPEICHER UND LEISTUNGSSTARKER PROZESSOR FÜR HOHE ANWENDUNGSLEISTUNG

256 GB SSD FESTPLATTE MIT DATENVERSCHLÜSSELUNG UND MEHRFACHEM ÜBERSCHREIBEN ZUR SICHEREN LÖSCHUNG NACH ISO/IEC 15408

VIELSEITIGE OPTIONEN FÜR PAPIERZUFÜHRUNGEN (BIS ZU 6.650 BLATT) UND ENDVERARBEITUNG (HEFTEN, LOCHEN, BRIEFFALZ)

OPTIONAL BITDEFENDER® ANTIVIRUS ZUM SCANNEN VON ÜBRTRAGENEN UND EMPFANGENEN DATEN IN ECHTZEIT

HOHE SCANGESCHWINDIGKEIT IN SW UND FARBE VON BIS ZU 200 BILDERN PRO MINUTE (DUPLEX)

NEU ENTWICKELTER TONER FÜR NIEDRIGERE FIXIERTEMPERATUR

ZUVERLÄSSIGKEIT UND UMWELTFREUNDLICHKEIT DURCH INNOVATIVE TECHNOLOGIEN

d-Color

MF259, MF309, MF369



Neues 10,1-Zoll Bedienfeld mit Vibrationsfeedback für einfache und intuitive Bedienung



d-Color MF309 mit DF-714+PC-416+LU-302+RU-513+FS-536SD

EFFIZIENZ UND SICHERHEIT


Die d-COLOR MF259, d-COLOR MF309 und d-COLOR MF369 sind Ihre zuverlässigen Begleiter bei der Erledigung und Vereinfachung von Arbeitsabläufen. Mit dem Multi-Touch-Bedienfeld können alle Funktionen leicht organisiert und bedient werden. Zusätzlich lassen sich die Systeme mit Anwendungen und Workflow-Funktionen erweitern, für mehr Flexibilität und Produktivität. Das innovative Design macht Hard-Keys weitgehend überflüssig. Dennoch stehen zur Eingabe von Informationen herkömmliche Tastaturen optional zur Verfügung.

Schneller als je zuvor werden Aufträge dank der neuen Quad-Core-CPU und 8 GB Arbeitsspeicher erledigt und mit dem optionalen Dual-Scan-

Dokumenteneinzug für höhere Scangeschwindigkeit lassen sich Wartezeiten weiter verkürzen. Optimale Systemverfügbarkeit und weniger Ausfallzeiten garantieren Teile mit höherer Lebensdauer und Zuverlässigkeit, sowie Services zur Systemüberwachung, vorausschauender Wartung und schneller Problemlösung.

Als erste Geräte der Olivetti Modellreihe können die umfangreichen Sicherheitsfunktionen mit der Antivirussoftware BitDefender erweitert werden. Zum Schutz vor Bedrohungen durch Viren werden alle empfangenen und übertragenen Daten von Druckaufträgen, Faxen und Anwender-Boxen in Echtzeit, nach Bedarf, oder individuellem Zeitplan gescannt und potenzielle Risiken minimiert.

KONFIGURATIONSÜBERSICHT

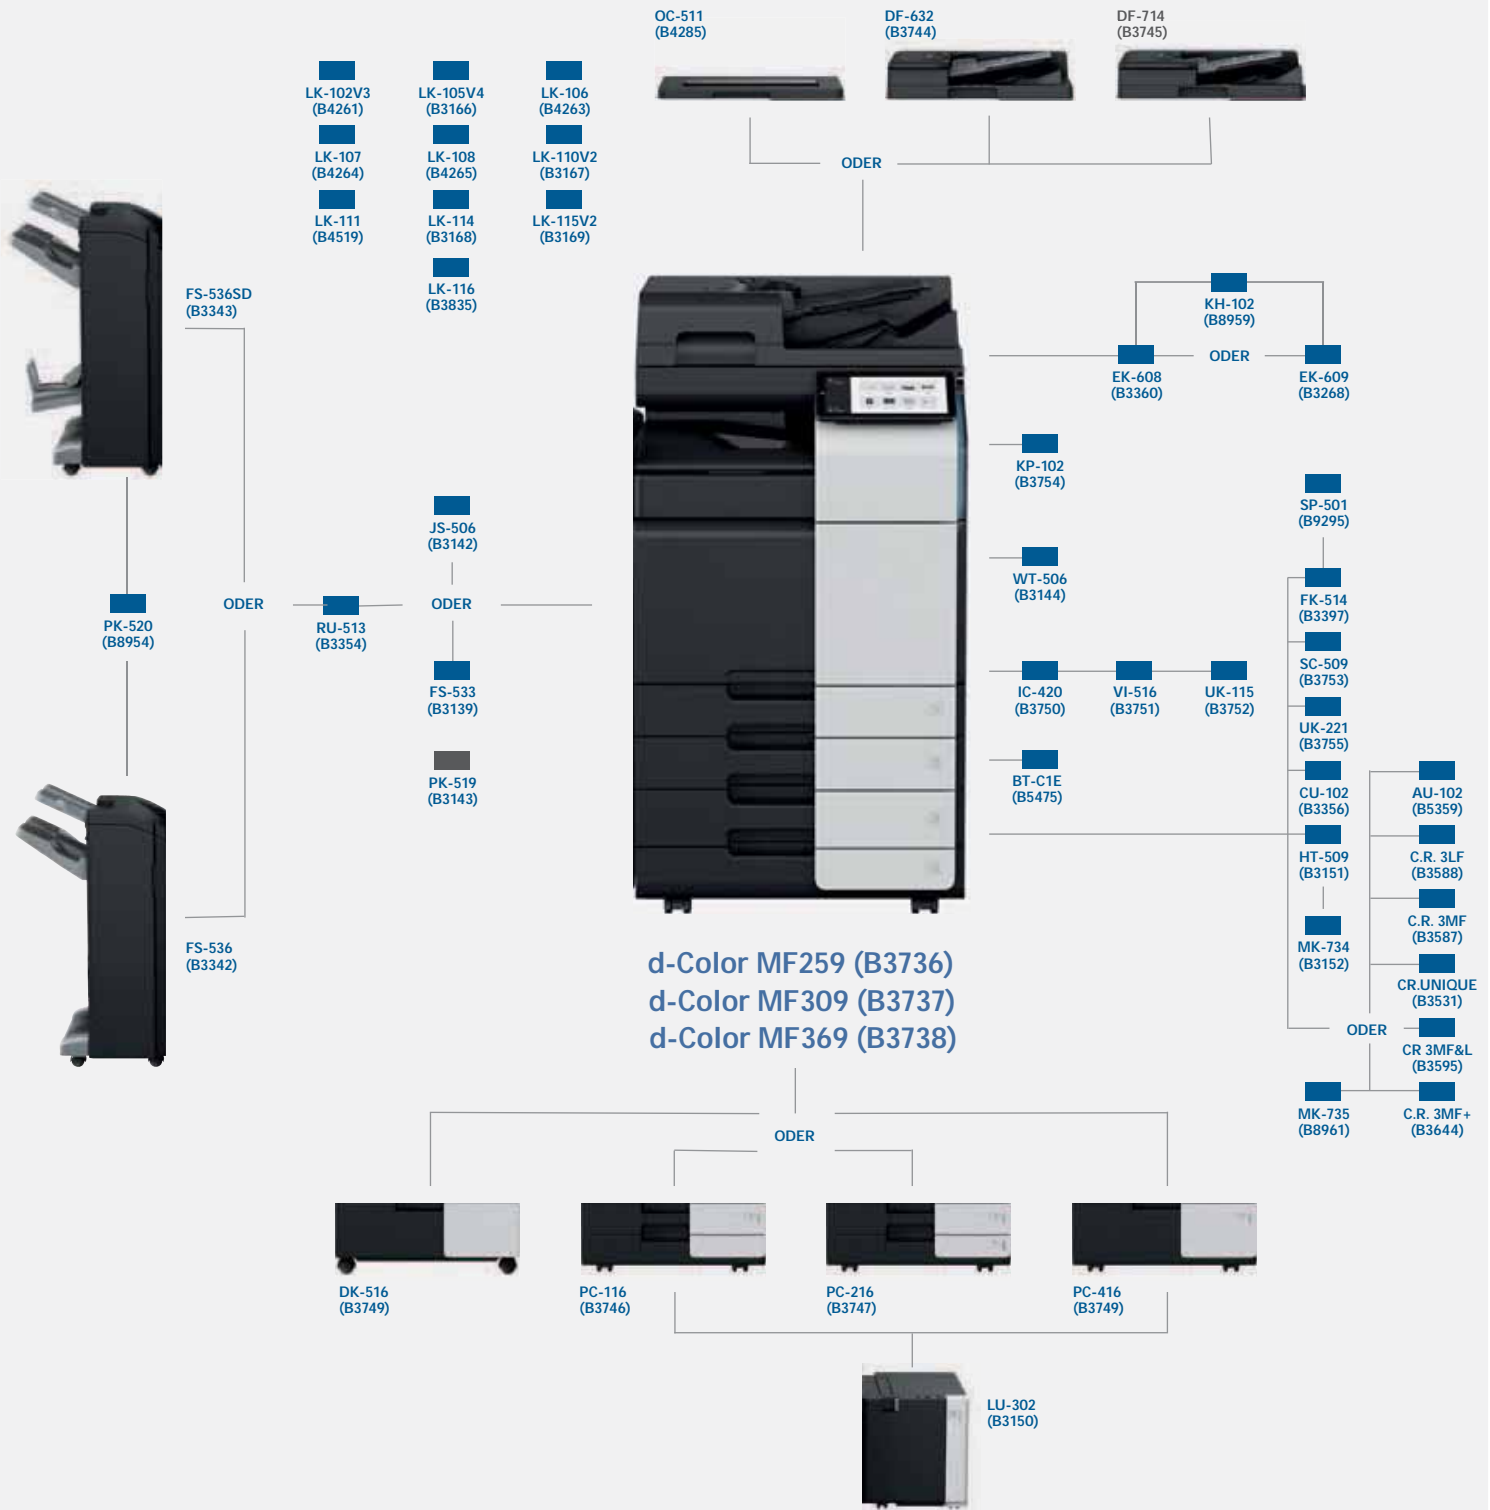

OPTIONEN (ALPHABETISCH SORTIERT)

- | | | | |
|--------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. AU-102 | Biometrische Authentifizierung | 21. LK-108 | OCR-Schriften (OCR-A/B) |
| 2. BT-C1e | Bannerfach | 22. LK-110v2 | Dokumentenkonvertierung |
| 3. CU-102 | Luftreinigungseinheit | 23. LK-111 | ThinPrint®-Client |
| 4. DF-632 | Originaleinzug mit Wendung | 24. LK-114 | Serverless Pull Printing |
| 5. DF-714 | Originaleinzug Dual-Scan | 25. LK-115v2 | Trusted Platform Module (TPM) |
| 6. DK-516 | Unterschrank | 26. LK-116 | Virenschutz |
| 7. EK-608 | USB-Schnittstelle | 27. LU-302 | Großraumkassette seitlich |
| 8. EK-609 | USB-Schnittstelle mit Bluetooth | 28. MK-735 | Installations-Kit für ID-Kartenleser |
| 9. FK-514 | Fax-Karte | 29. OC-511 | Originalabdeckung |
| 10. FS-533 | Integrierter Finisher | 30. PC-116 | 1 x Universalkassette |
| 11. FS-536 | Externer Finisher | 31. PC-216 | 2 x Universalkassette |
| 12. FS-536SD | Externer Broschüren-Finisher | 32. PC-416 | Großraumkassette |
| 13. KH-102 | Tastaturhalterung | 33. PK-519 | Locheinheit |
| 14. KP-102 | 10er-Tastatur | 34. PK-520 | Locheinheit |
| 15. IC-420 | Fiery-Controller | 35. RU-513 | Verbindungseinheit |
| 16. JS-506 | Job-Separator | 36. SC-509 | Sicherheits-Kit |
| 17. LK-102v3 | PDF-Erweiterungen | 37. UK-115 | Schnittstellenplatine |
| 18. LK-105v4 | OCR-Konvertierung | 38. UK-221 | WLAN Adapter |
| 19. LK-106 | Barcode-Druck | 39. VI-516 | Schnittstellenkarte |
| 20. LK-107 | Unicode-Schriften | 40. WT-506 | Ablagetisch |

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Display/Auflösung: 10,1 " / 1024 x 600
Arbeitsspeicher (Standard/Max.): 8.192 MB / 8.192 MB
Festplatte: 256 GB SSD (Standard)
Schnittstellen: Ethernet 10/100 / 1000-Base-T; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b / g / n (Optional)
Netzwerkprotokolle: TCP / IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP (S); AppleTalk; Bonjour
Automatischer Origineinzug (Optional):
Bis zu 100 Originale; A6-A3; 35-163 g/m²; RADF oder Dual-Scan ADF verfügbar
Papierkapazität (Standard/Max.): 1.150 Blatt / 6.650 Blatt
Papierkassette 1 (Standard): 1 x 500 Blatt, A6-A3, benutzerdefinierte Formate, 52-256 g/m²
Papierkassette 2 (Standard): 1 x 500 Blatt, A5-SRA3, benutzerdefinierte Formate, 52-256 g/m²
PC-116 Kassettenunterschrank (Optional): 1 x 500 Blatt A5-A3, 52-256 g/m²
PC-216 Kassettenunterschrank (Optional): 2 x 500 Blatt; A5-A3; 52-256 g/m²
PC-416 Kassettenunterschrank (Optional): 1 x 2.500 Blatt; A4; 52-256g/m²
LC-302 Großraumkassette (Optional, seitlich): 1 x 3.000 Blatt, A4, benutzerdefinierte Formate, 52-256 g/m²
Stapelblatteinzug: 150 Blatt; A6-SRA3; benutzerdefinierte Formate; Banner; 60-300 g/m²
Duplex: automatischer beidseitiger Druck, A5-SRA3; 52-256 g/m²
Endverarbeitung (Optional): Versatz; Gruppe; Sortieren; Heften; Lochen; Halbfolz; Wickelfalz; Broschüre
Ausgabekapazität (Standard): 250 Blatt
Ausgabekapazität (Optional): bis zu 3.300 Blatt
Hefung: Max. 50 Blatt oder 48 Blatt + 2 Deckblätter (bis zu 209 g/m²)
Wickelfalz: Max. 3 Blatt
Broschüre: Max. 20 Blatt oder 19 Blatt + 1 Deckblatt (max. 209 g/m²)
Kopier-/Druckvolumen (Monatlich): Empf.: 25.000 Seiten; max. 150.000 Seiten
Leistungsaufnahme: 220-240 V / 50/60 Hz, weniger als 1,58 kW
Abmessungen: (B x T x H) 615 x 688 x 779 mm (ohne Optionen)
Gewicht: Ca. 84,0 kg (ohne Optionen)

DRUCKFUNKTION

Druckauflösung: 1.800 (äquivalent) x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
Geschwindigkeit A4 (Schwarz/Farbe): bis zu 25 Seiten/Minute (d-Color MF259), bis zu 30 Seiten/Minute (d-Color MF309), bis zu 36 Seiten/Minute (d-Color MF369)
Seitenbeschreibungssprachen: PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Betriebssysteme: Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 oder neuer; Unix; Linux; Citrix
Druckerschriften: 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobile Printing: AirPrint (iOS); AirPrint (iOS); Mobile Print App (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentifizierung und Kopplung (iOS/Android)
Optional: Google Cloud Print; WiFi Direct

DRUCKFUNKTION (OPTIONAL)

Druckcontroller: Integrierter Fiery IC-420
Controller CPU: AMD GX-424CC mit 2,4 GHz
Arbeitsspeicher/Festplatte: 4.096 MB/ 500 GB
Seitenbeschreibungssprachen: Adobe PostScript 3 (CPSI 3020), PCL 6, PCL 5c

KOPIERFUNKTION

Technologie: Laser
Tonertechnologie: HD-Polymerisationstoner
Kopier-Druckgeschwindigkeit A4 (Schwarz/Farbe): bis zu 25 Seiten/Minute (d-Color MF259), bis zu 30 Seiten/Minute (d-Color MF309), bis zu 36 Seiten/Minute (d-Color MF369)
Kopier-Druckgeschwindigkeit A3 (Schwarz/Farbe): bis zu 15 Seiten/Minute (d-Color MF259), bis zu 18 Seiten/Minute (d-Color MF309), bis zu 25 Seiten/Minute (d-Color MF369)
Autoduplexgeschwindigkeit A4 (Schwarz/Farbe): bis zu 25 Seiten/Minute (d-Color MF259), bis zu 30 Seiten/Minute (d-Color MF309), bis zu 36 Seiten/Minute (d-Color MF369)
Autoduplexgeschwindigkeit A4 (Schwarz/Farbe): bis zu 25 Seiten/Minute (d-Color MF259), bis zu 30 Seiten/Minute (d-Color MF309), bis zu 36 Seiten/Minute (d-Color MF369)
Ausgabe der 1. Kopie A4 (Schwarz/Farbe): 5,2/6,9 Sek. (d-Color MF259), 5,0/6,7 Sek. (d-Color MF309), 4,6/6,1 Sek. (d-Color MF369);
Aufwärmzeit: Ca. 11 Sek. (Schwarz); 13 Sek. (Farbe); (Aufwärmzeit kann variieren je nach Umgebungs- und Nutzungsbedingungen)
Kopierauflösung: 600 x 600 dpi
Graustufen: 256
Mehrfachkopie: 1-9.999
Originalformate: A6-A3; benutzerdefinierte Formate
Zoom: 25-400 %, in Schritten von 0,1 %; Auto-Zoom

SCANFUNKTION

Scangeschwindigkeit (SW/Farbe): Bis zu 100/100 Bilder/Min. (Simplex); Bis zu 200/200 Bilder/Min. (Duplex)
Scanfunktionen: Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN-Scan
Dateiformate: JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; verschlüsselte PDF; XPS; Compact XPS; PPTX
Optional: Durchsuchbare PDF; PDF/A 1a und 1b; durchsuchbare DOCX/PPTX/XLSX
Scanadressen: Max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen), LDAP-Unterstützung

FAXFUNKTION (FK-514 OPTIONAL)

Fax-Standard: Super G3
Faxübertragung: Analog; i-Fax; Farb-i-Fax, IP-Fax
Auflösung: Max. 600 x 600 dpi
Kodierung: MH; MR; MMR; JBIG
Modemgeschwindigkeit: Max. 600 x 600 dpi
Faxadressen: Max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen)

FUNKTION ANWENDERBOX

Max. Dokumentspeicher: Bis zu 3.000 Dokumente oder 10.000 Seiten
Anwenderbox-Typen: Öffentlich, Persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung), Gruppen (mit Authentifizierung)
Auflösung: Max. 600 x 600 dpi
Kodierung: MH; MR; MMR; JBIG
Systembox-Typen: Sicheres Drucken; Verschlüsselter PDF-Druck; Faxempfang; Faxabruf

SYSTEMMERKMALE

Sicherheitsfunktionen (Standard): ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in Auswertung); IP-Filterung und Port-Deaktivierung; SSL2-, SSL3- und TLS1.0/1.1/1.2-Netzwerkcommunication; IPsec-Unterstützung; IEEE 802.1x-Unterstützung; Benutzerauthentifizierung; Authentifizierungs-Log; sicheres Drucken; Kerberos; Datenüberschreibung der Festplatte; Verschlüsselung der Festplattendaten (AES 256); vertraulicher Faxempfang; Benutzerdruckdatenverschlüsselung
Sicherheitsfunktionen (optional): Echtzeit-Virenskans (Bitdefender®); Kopierschutz (Kopiersperre, Kopieren mit Kennwort)
Abrechnung (Standard): Bis zu 1.000 Benutzerkonten; Active Directory-Unterstützung (Benutzername + Kennwort + E-Mail + SMB-Ordner); Zuweisen von Benutzerrechten
Abrechnungsfunktionen (optional): Biometrische Authentifizierung (Fingervenenscanner); ID-Kartenauthentifizierung (ID-Kartenleser); Authentifizierung über Mobilsystem (Android/iOS)

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Toner Lebensdauer: Schwarz bis zu 28.000 Seiten, CMY bis zu 28.000 Seiten (A4, bei 5% Farbdeckung, kontinuierlicher Druckmodus)
Lebensdauer Bildeinheit: Schwarz bis zu 170.000/225.000/225.000 Seiten (d-Color MF/259/MF309/MF369); CMY bis zu 65.000/90.000/105.000 Seiten (d-Color MF/259/MF309/MF369)
Lebensdauer Entwickler: Schwarz bis zu 1.000.000 Seiten, CMY bis zu 1.000.000 Seiten
Resttonerbehälter: Kapazität bis zu 44.000 Seiten

¹ Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m².